

TREE M-4TX Lite managed Switch 4 Ports

4x10/100BT IP20 Kunst.

4 port managed switch

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

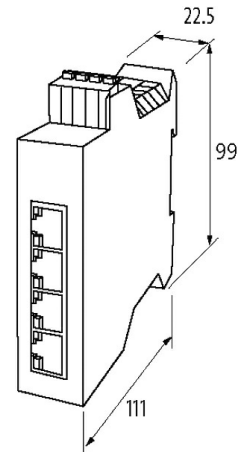


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	9.5...31.5 V
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 50022)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	111x22.5x99 mm

Anschlüsse

Feldbus	4x RJ45
Versorgung	Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm ²

Switch Management

Protokolle	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p	ja
Alarmkontakt	nein
Fernwartung	Open VPN
Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Lite - Managed Switch

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED, LLDP
Überwachung - keine Spannung	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879689335
eClass	19170106

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200