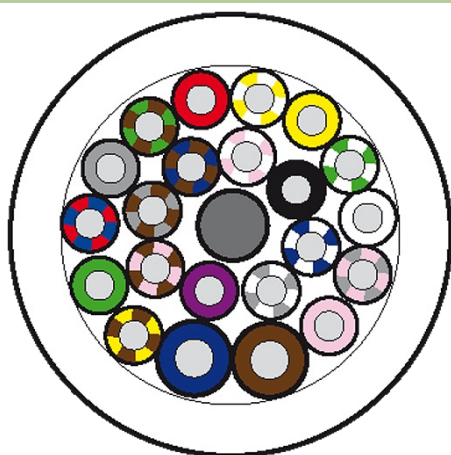


50m main cable PUR-OB 20*0,34+2*0,75

do rozdzielacza M8, 10-portowego
20× 0.34 + 2× 0.75 mm²

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Numer kabla | 411 |
| Ilość/przekrój żył | 20× 0.34 + 2× 0.75 mm ² |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 5 Mio. |
| Kolor izolacji | szary |
| Materiał (płaszcz) | PUR (UL/CSA) |
| Średnica zewnętrzna | 11.3 mm ±5% |
| Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
| Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+60 °C |
| Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20233), CSA |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879057080 |
| eClass | 27062011 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85444995 |
| Kraj pochodzenia | IT |