

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach China

2x Datenausschnitt

1× China (weiß)

2× RJ45 Ausschnitt

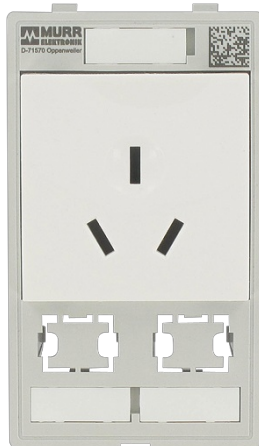
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Abmessungen H×B×T	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)
Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)

China (CCC)

Betriebsspannung	250 V AC
Betriebsstrom	10 A
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 4 mm ² (ein-/feindrätig)

Schirmblech

Anschlussart	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1

Kaufmännische Daten

EAN	4048879601122
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990