

6 Port Unmanaged Gigabit Switch 4 PoE 1 SFP Ports IP20 Metall 48V

Link zum Produkt

Abbildungen

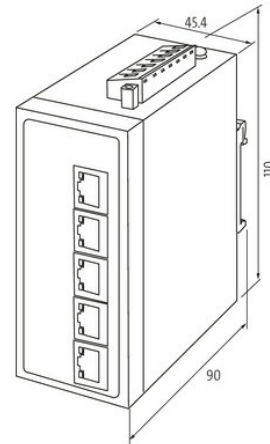


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	12...52 V DC
Übertragungsrate	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-40...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse	Metall schwarz
Schutzart	IP20
Abmessungen H×B×T	110×45.4×90 mm

Anschlüsse

Feldbus	5× RJ45; 1× SFP
Versorgung	Schraubklemmen

Switch Management

Protokolle	nein
Port Mirroring	nein
VLAN (QoS) IEEE 802.p	nein
Alarmkontakt	ja
Fernwartung	nein
Websserver	nein
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Überwachung - keine Spannung	ja

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

EAN	4048879843683
-----	---------------

Ursprungsland	TW
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85176200
-----------------	----------