

## PKB 1 Übergabebaustein

250V / 15 A

4× 22-polig  
15 A je Potenzialschiene  
Schraubsteckklemmen

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

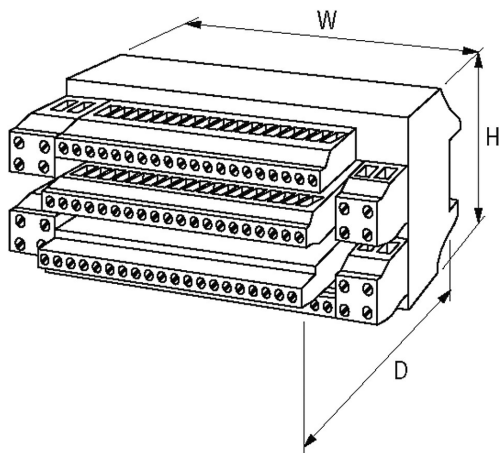
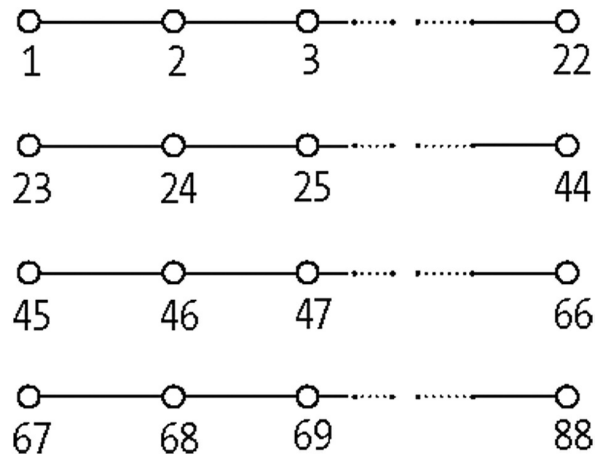
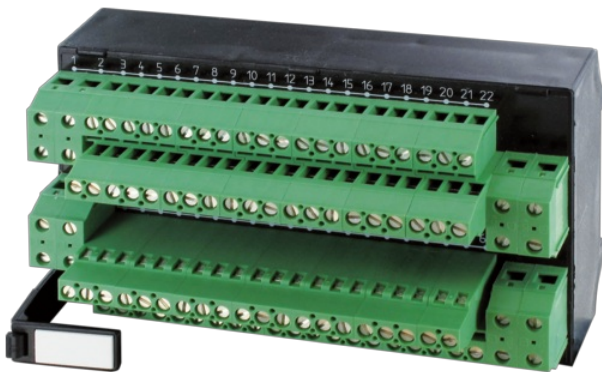


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	250 V AC
Isolierstoffgruppe	EN 60664-1 Überspannung, category II
Betriebsstrom je Bit	15 A je Potenzialschiene

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	Schraubsteckklemme: max. 4 mm <sup>2</sup> , eindrätig
Abmessungen H×B×T	63×140×48 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879026062
eClass	27143424

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010