

LUGS 16 Übergabebaustein

250V / 8 A

16-polig
Schraubsteckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

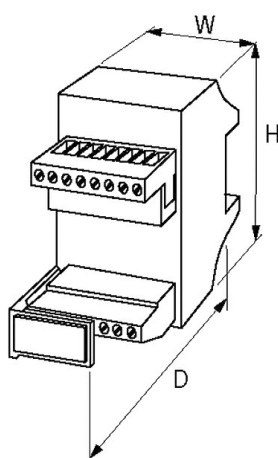
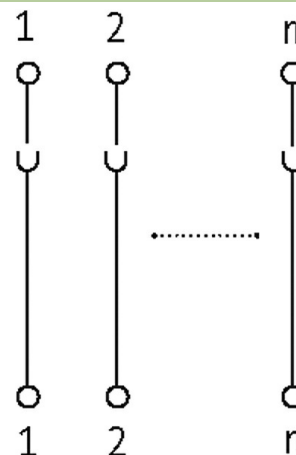


Abbildung stellvertretend

Technische Daten	
Betriebsspannung	250 V AC
Isolierstoffgruppe	EN 60664-1 Überspannung, category I
Betriebsstrom je Bit	8 A
Allgemeine Daten	
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	Schraubsteckklemme: max. 4 mm ² , eindrätig
Abmessungen HxBxT	75x45x66 mm
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879026284
eClass	27143424
Ursprungsland	CZ

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010
