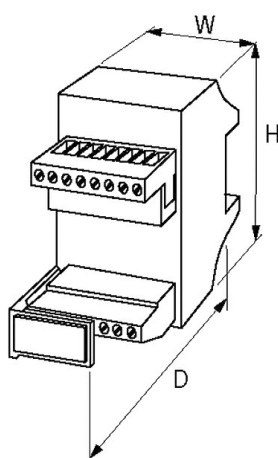
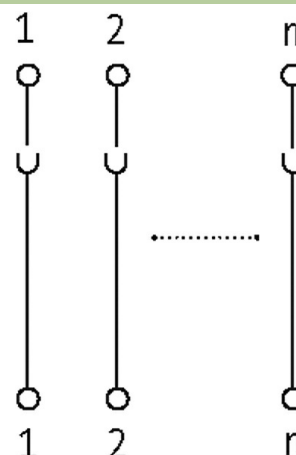


LUGS 16 connector for signal transfer

250V / 8 A

16-piny
Wtykowe zaciski śrubowe[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	250 V AC
Grupa materiałów izolacyjnych	EN 60664-1 przepięcie, kategoria I
Prąd roboczy na bit	8 A

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ połączenia	Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm ² , jednożyłowy
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×66 mm

Dane handlowe

EAN	4048879026284
eClass	27143424

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ