

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

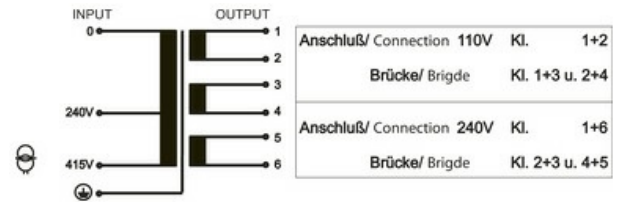


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüsselbohrbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	111.5×135×7 mm
Abmessungen H×B×T	138×174×160 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgang	
Ausgangsspannung	110/240 V AC
Ausgangsleistung	1000 VA
Eingang	
Eingangsspannung	240/415 V AC
Einschaltstrom	110 A (240 V AC); 62.5 A (415 V AC)
Kurzschlussstrom	138 A (240 V AC); 79.4 A (415 V AC)
Eingangsstrom	4.64 A (240 V AC); 2.68 A (415 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879078863
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180