


Obudowa Modlink Vario 8xB

Ruchoma obudowa (prostokątny)
8-portowy

[Link do produktu](#)

Ilustracje

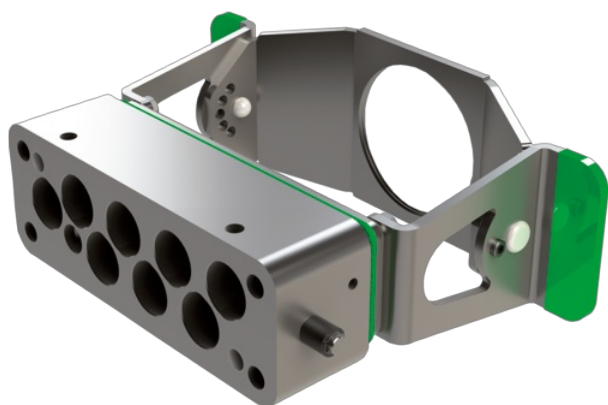

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ M1856-24080612

Dane techniczne

Blokowanie slotów Zatrzask blokujący

Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+120 °C

Dane handlowe

EAN 4048879621830

eClass 27260702

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85389099

Kraj pochodzenia DE