

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe, 4..6mm

Żeński proste

M12, 5-piny




ekranowany

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (Ø kabla): 4..6 mm

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female

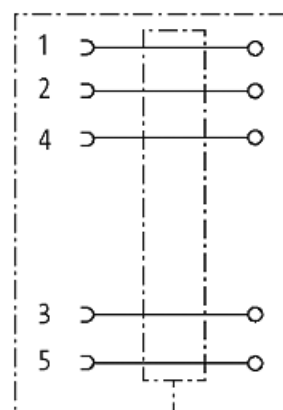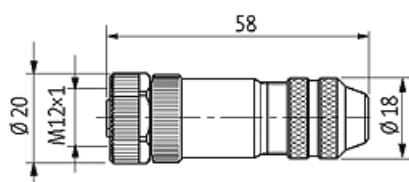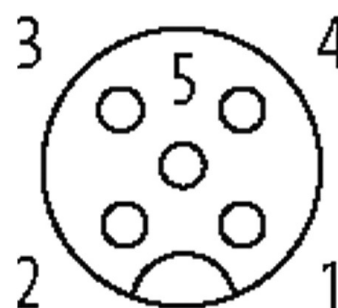

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	13381
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	4..6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879198806
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE