

## Resettaster mit 2 Tasten

Je 1 Schließerkontakt im IP65 Gehäuse

R-Button / 42 2NO M12(4)

mit M12-Anschluss

4-polig

2 Tasten (je 1 Schließer)


Lieferumfang:

Tasterkappen flach, transparent klar, rot, gelb, grün, blau


Bezeichnungsschilder, O, I, R, ↑, ↓

## Link zum Produkt

### Abbildungen

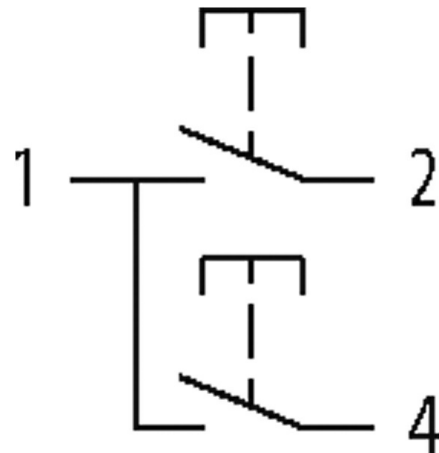

Male



PIN 1: N/O 1/2

PIN 2: N/O 1

PIN 3: n.c.

PIN 4: N/O 2

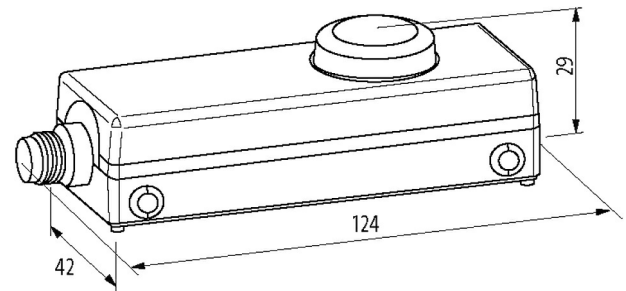


Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

Prellzeit	max. 10 ms
Schaltvermögen	15 A (AC 15); 2.2 A (DC 13)

### Allgemeine Daten

Befestigungsart	mit rückseitigem Clip
Material (Kontakt)	Ag Ni
Temperaturbereich	-25...+70 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Lebensdauer mech./ elektr.	1 000 000 Betätigungen, last-/temperaturabhängig
Schutzart	IP65
Anschlussart	M12 (4-polig)
Abmessungen H×B×T	29×124×42 mm

### Kontaktbelegung

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

PIN 1	N/O 1/2
PIN 2	N/O 1
PIN 3	n.c.
PIN 4	N/O 2

**Gebrauchskategorie**

AC-15	1.5 A (240 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879594318
eClass	27371228
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85365080