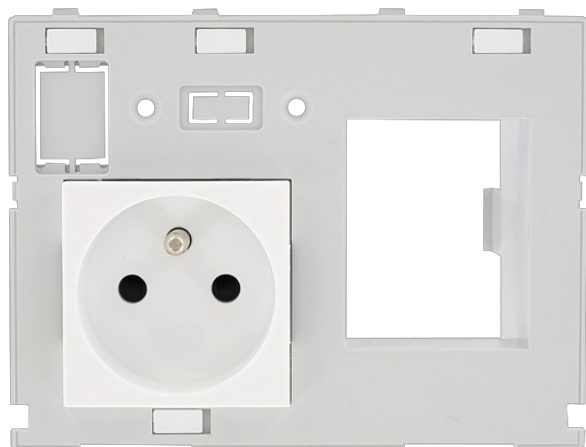


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania 250VAC + zaślepka dla USB i RJ45

1 × Francja (UTE NF) biały

1 × wycięcie FI

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

Francja (UTE-NF)

Napięcie robocze 250 V AC

Prąd roboczy 16 A

Liczba biegunów 2 + PE

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm² (AWG 12)**Płyta ekranująca**

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Dane handlowe

EAN 4048879401876

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE