



Moduł diodowy

Szyna montażowa / zaciski śrubowe

Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
20 diod
zgodnie z potencjałem katody

[Link do produktu](#)

Ilustracje

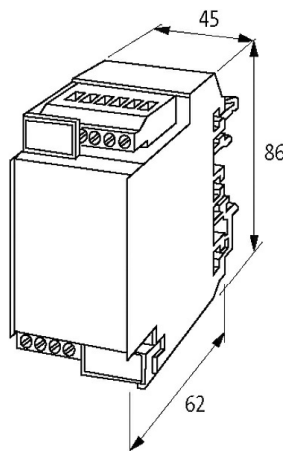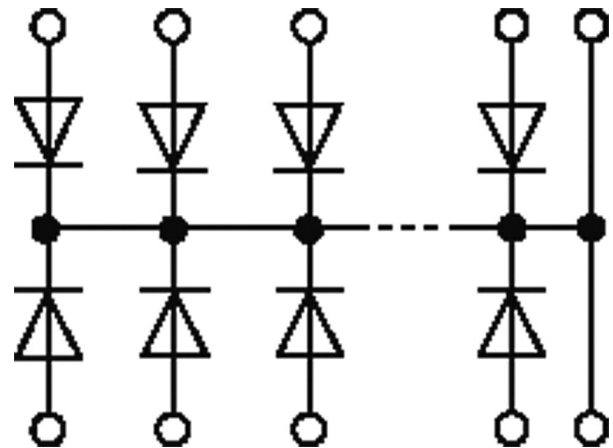

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 48 V AC/DC

Dane ogólne

Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)

Zakres temperatur -20...+60 °C

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 4 mm²

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 85×45×64 mm

Opis

Opis działania Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)

Dane handlowe

EAN 4048879041911

| | |
|--------|----------|
| eClass | 27371010 |
|--------|----------|

| | |
|---------------------|-------|
| Jednostka pakowania | 1.000 |
|---------------------|-------|

| | |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85411000 |
|-------------------|----------|

| | |
|------------------|----|
| Kraj pochodzenia | CZ |
|------------------|----|