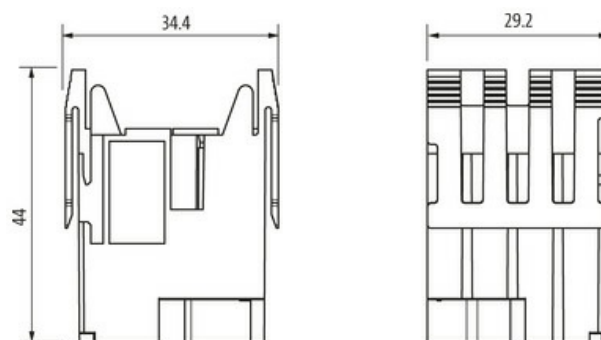


Shielded male module, 2-pole

50 V, 10 A

Męski
2-piny
koncentryczne

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Liczba biegunów	2
Grupa materiałów izolacyjnych	I
Cykle łączeniowe	min. 500

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+125 °C
Liczba pozycji modułu	2
Klasa palności	V-0 (acc. to UL 94)
Typ	Męski
Kategoria klimatyczna	40/125/10
Materiał (moduł)	PA GF
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	44×29.2×34.4 mm

Kabli

Obciążalność prądowa	zobacz krzywą obniżenia parametrów znamionowych
----------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879641845
eClass	27143424
Jednostka pakowania	5.000
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ