

**M8 Bu. ger. selbstanschl. mit Lötstiften**4-pol. 0,25mm<sup>2</sup>

Buchse gerade

M8, 4-polig

mit Lötstiften

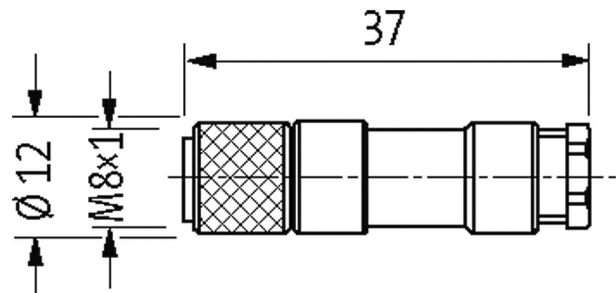
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm<sup>2</sup>**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 08501

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.25 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich (Kabel-Ø)	3.5...5.0 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Abmessungen H×B×T	37×12×12 mm

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879224611
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Skizze**

# Female

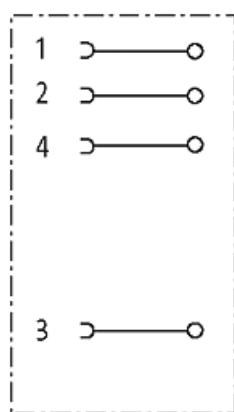



Abbildung stellvertretend