

MASI20 Installationstechnik

Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale

5 Steckplätze, universell
3 Potentiale
ohne Steckklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen



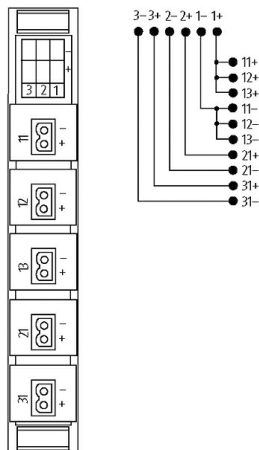


Abbildung stellvertretend

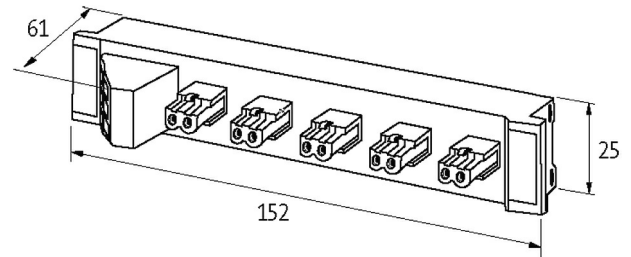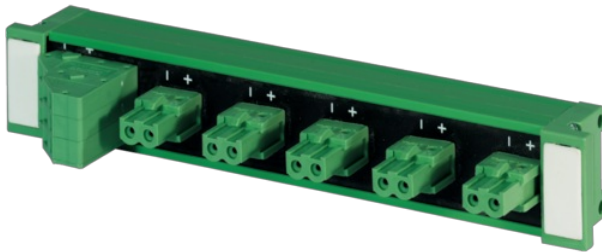

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 36 V DC
Strom je Anschluss	max. 8 A
Summenstrom	max. 12 A

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+70 °C
Prüf-Isolationsspannung	AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme: eindrätig (0.2...2.5 mm ²), feindrätig (0.2...1.5 mm ²)
Abmessungen H×B×T	43×25×142 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879050487
-----	---------------

eClass 27279219

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85366990