

MOSA M12 Bu. ger. selbstanschl. SchneidklemmeA-cod., 4-pol., 0,14-0,34mm²; geschirmt

Buchse gerade

M12, 4-polig

Schneidklemmen

Anschlussquerschnitt: 0.14...0.34 mm²

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

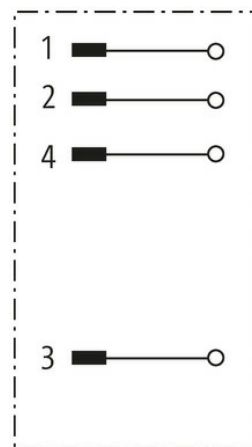

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****Female**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform

12651

Technische Daten

Betriebsspannung

max. 50 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.14...0.34 mm ² (Einzeldrahtdurchmesser min 0.1 mm)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4.5...8.8 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Adernaußen-Ø	1.2...1.6 mm
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Abmessungen H×B×T	49×19.5×19.5 mm
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879306034
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990