

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

320 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

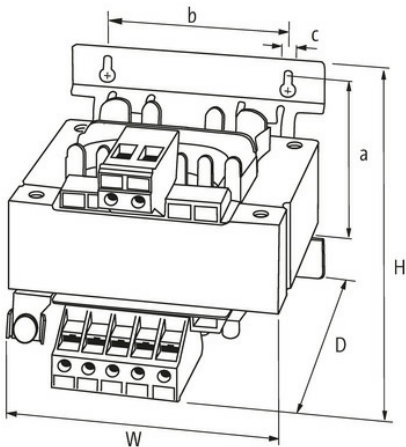
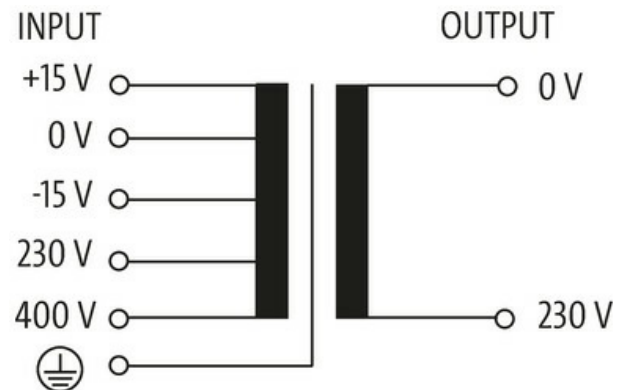


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	5.8 kV (prim./sec.)
Befestigungsmaße a×b×c	86.4×90×5.8 mm
Abmessungen H×B×T	104×120×122 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	320 VA

Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	22 A (230 V AC); 13 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	27 A (230 V AC); 16 A (400 V AC)
Eingangsstrom	1.57 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879372381
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180