

Cube20S Potenzialverteiler

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC

Potenzialverteiler
Erweiterungsmodul
4x 24 V DC

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

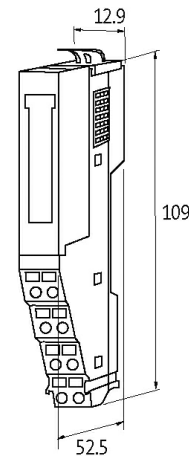


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftklemmen: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Abmessungen HxBxT	109x12.9x52.5 mm

Versorgung Modul

Betriebsspannung	max. 30 V DC
Summenstrom	max. 10 A

Kaufmännische Daten

EAN	4048879422871
eClass	27379201
Ursprungsland	TH
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010