


Blok potencjałów Cube20S 4x24VDC+4x0VDC

Rozdzielacz potencjału
Moduł rozszerzający
4x 24 V DC

[Link do produktu](#)

Ilustracje

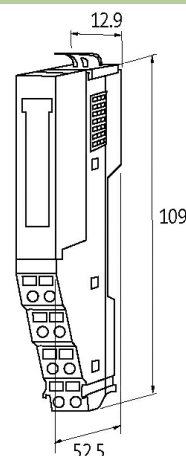

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×52.5 mm

Zasilanie modułu

Napięcie robocze	max. 30 V DC
Prąd całkowity	max. 10 A

Dane handlowe

EAN	4048879422871
eClass	27379201
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TH