

50m Vert.Ltg. PUR/PVC-JB 12x0,34+3x0,75

Verteiler M12, 6-fach
 PUR/PVC
 12x 0.34 + 3x 0.75 mm²

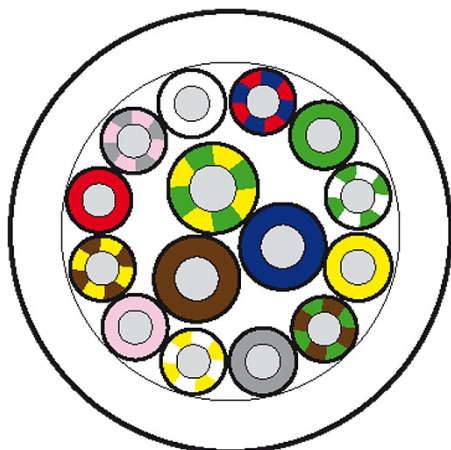
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Leitungen	
Adernzahl/-querschnitt	12x 0.34 + 3x 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC (gebr, rt, grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, wsge, rs, br, gnge, bl)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Außen-Ø	9.8 mm ±5%
Kabelnummer	388
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879057165
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995