

## Ventilentstörmodul Bauform BI - 11mm 90°

LED Glied, 24VAC/DC/50VA/W

24 V AC/DC

LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

Kontaktanordnung beachten (PE am Kabelabgang des Steckers). 180° gedrehte Anordnung auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

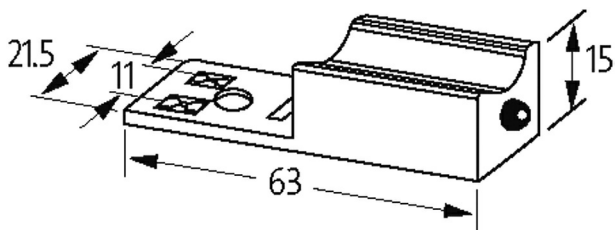
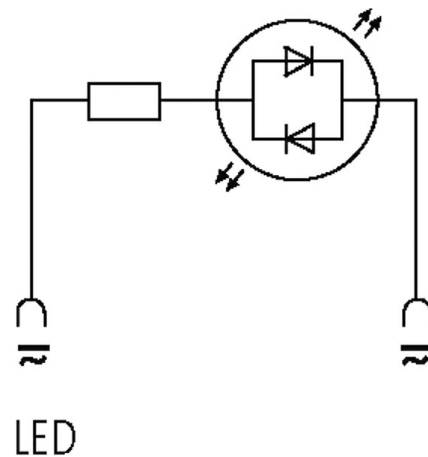


Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

LED-Anzeige	(gelb opac)
Eingangsspannung	12...24 V AC/DC
Halteleistung	max. 50 W (VA)

#### Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Bronze, versilbert
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Abmessungen HxBxT	15x63x21.5 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879012102
eClass	27371013
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85363010