

Tłumik przepięć do silnika

Warystor, 3x400VAC/5,5kW


3x 400 V AC

VDR


Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

Link do produktu

Ilustracje

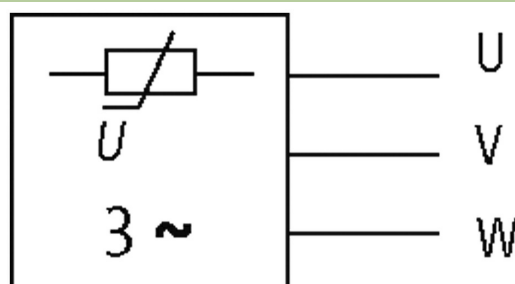

VDR

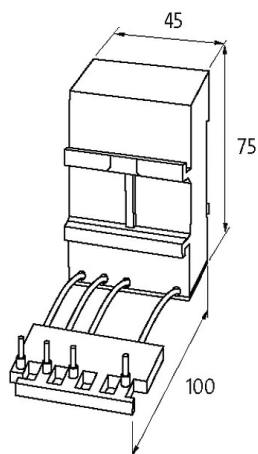

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Częstotliwość	10...400 Hz
Napięcie wejściowe	400...400 V AC

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Typ połączenia	Tulejki końcówek kablowych, po stronie obciążenia w stałej zalewie
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×100 mm

Pasujące łączniki

Przyrządy rozdzielcze SIEMENS

Przyrządy rozdzielcze Moeller

Przyrządy rozdzielcze Sprecher+Schuh

Dane handlowe	
EAN	4048879018951
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ