

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach USA 2xNEMA 5-15

GFCI+1xRJ45 Bu/Bu

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
mit Berührungsschutz

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

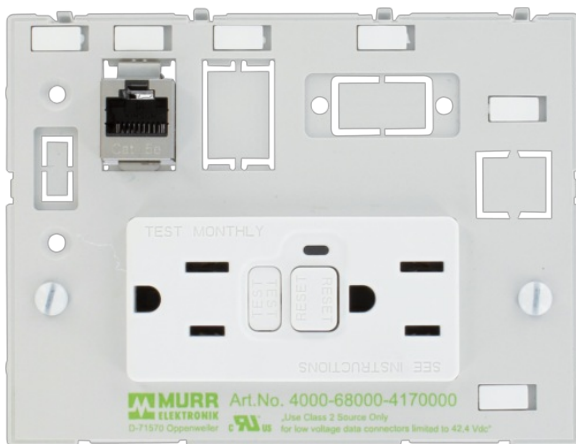


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879463690
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990