

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach

USA 2xNEMA 5-15 GFCI + RJ45, ohne Berührschutz

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)
1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

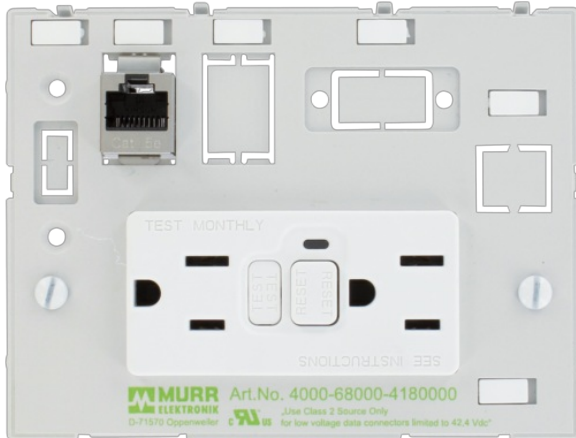


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Betriebsstrom	15 A
Betriebsspannung	125 V AC
Polzahl	2 + PE
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879843737
eClass	27189217
Ursprungsland	CN
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990