

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:1000VA IN:200/440VAC OUT:110/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 60/B

Link zum Produkt

Abbildungen

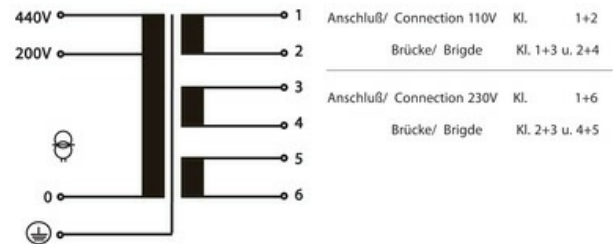


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C, Betauung unzulässig
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×15 mm
Befestigungsmaße a×b×c	112×135×7 mm
Abmessungen H×B×T	138×174×160 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgang	
Ausgangsspannung	110/230 V AC
Ausgangsleistung	1000 VA
Eingang	
Eingangsspannung	200/440 V AC
Einschaltstrom	124 A (200 V AC); 54 A (440 V AC)
Kurzschlussstrom	158 A (200 V AC); 63 A (440 V AC)
Eingangsstrom	5.6 A (200 V AC); 2.55 A (440 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879073929
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180