


Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 7/8" 4-P PELV

[Link do produktu](#)

Ilustracje

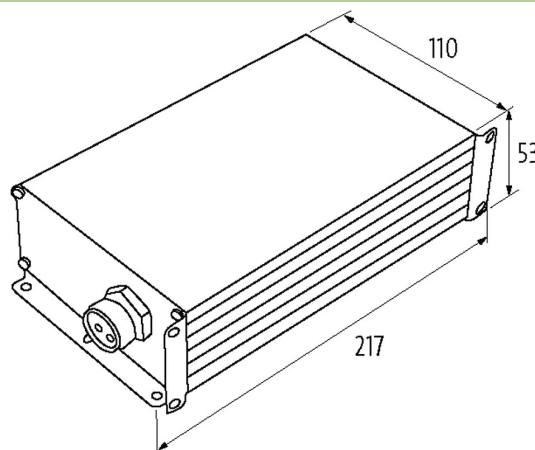

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Typ montażu	6-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+50 °C, ...+80 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C)
Stopień ochrony	IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	216×110×53 mm

Dane handlowe

EAN	4048879844406
eClass	27049002
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85044090
Kraj pochodzenia	CZ