


Terminator M12 żeński prosty




DeviceNet, CANopen
Terminator
Żeński
M12 – M12, 5-pinowy (schemat obwodu)
Kodowanie A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

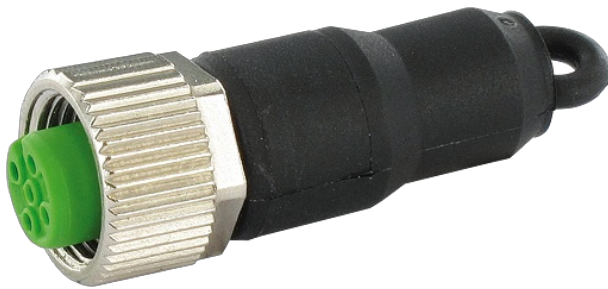

Female

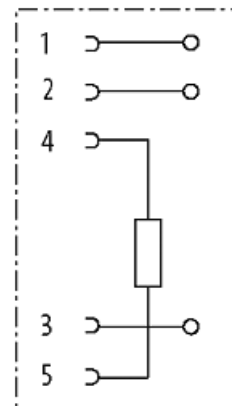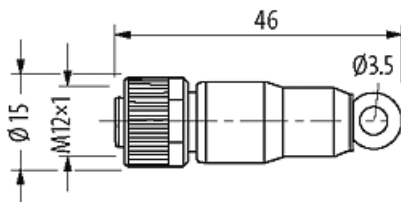

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	13471
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne	

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Zakres temperatur -25...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879198752

eClass 19070403

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85332100

Kraj pochodzenia DE