

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach China

1xRJ45 Bu/Bu + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

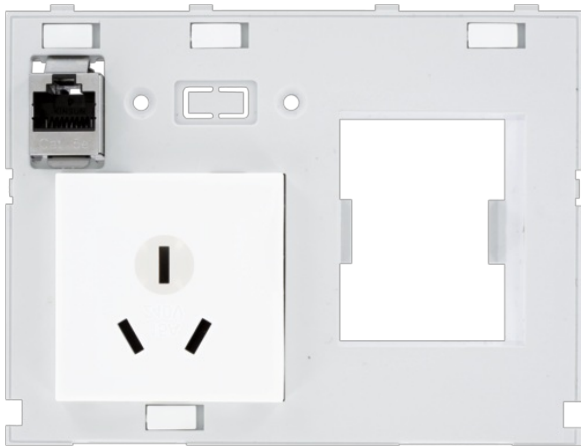


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x69 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

China (CCC)

Betriebsstrom	10 A
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 4 mm ² (ein-/feindrätig)
Betriebsspannung	250 V AC
Polzahl	2 + PE

Kaufmännische Daten

EAN	4048879618991
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990