

## Übergabemodul Hutschienenmont.

23-polig  
für 1× 11- und 1× 12-polige Federkraftklemmen  
verdrahtet auf Push-In-Federkraftklemmen

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


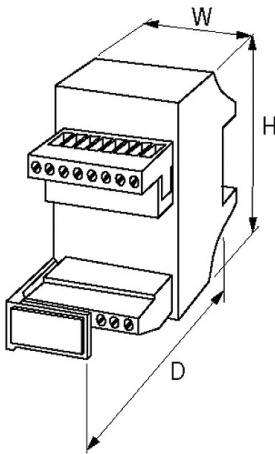


Abbildung stellvertretend

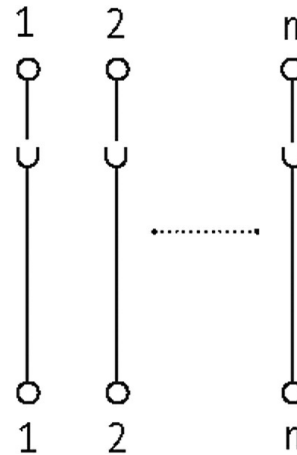

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Isolierstoffgruppe	EN 60664-1 Überspannung, category III
Betriebsstrom je Bit	max. 10 A

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Anschlussart	Push-In Federkraftklemme: 1.0 mm <sup>2</sup> , eindrätig
Abmessungen H×B×T	75×45×65 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879315692
eClass	27143424
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010