MURR ELEKTRONIK
stay connected

Adaptive insert female (4/2) without shut-off

single seal, brass nickel-plated

Wkładka - stała obudowa
Mosiądz, niklowany
bez odcinania
AD4

Link do produktu

Ilustracje

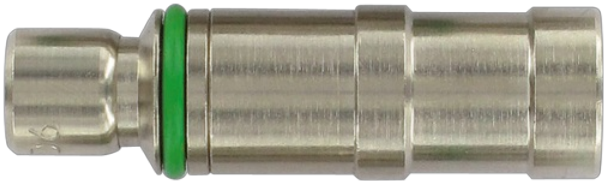

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	MVT1821-062406021
Dane techniczne	
Stopień ochrony	IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Mosiądz, niklowany
Bariera	bez
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+120 °C
Zakres ciśnienia	-0.8...16 bar
Wąż, zewnętrzna Ø	4 mm
Uszczelka	FPM
Dane handlowe	
EAN	4048879570961
eClass	27260702
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22