

**50m Vert.Ltg. PUR/PVC 10x0,34+2x0,75**

für Verteiler M8, 10-fach  
PUR/PVC  
10× 0.34 + 2× 0.75 mm<sup>2</sup>

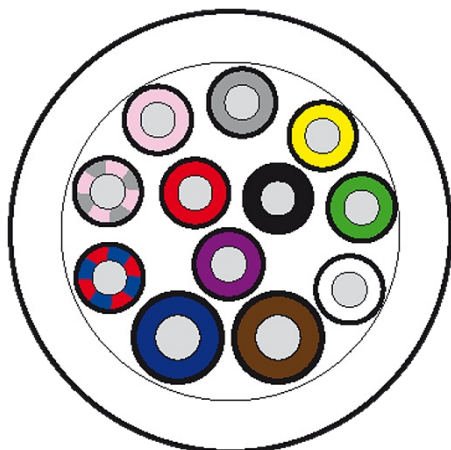
**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Leitungen**

Aderzahl/-querschnitt	10× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (br, bl, ws, gn, rs, ge, sw, gr, rt, vi, grrs, rtbl)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Außen-Ø	8.3 mm ±5%
Kabelnummer	385
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879057172
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995