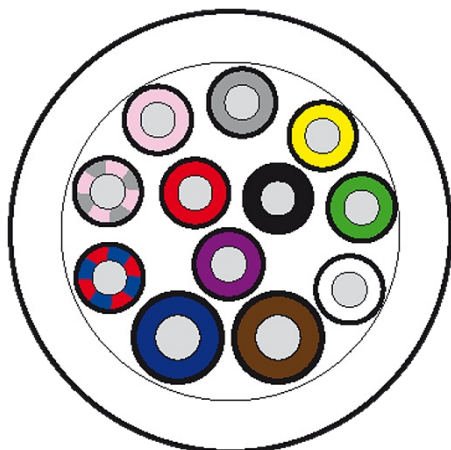


50m Vert.Ltg. PUR/PVC 10x0,34+2x0,75

do rozdzielacza M8, 10-portowego
PUR/PVC
10× 0.34 + 2× 0.75 mm²

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Kabli	
Ilość/przekrój żył	10× 0.34 + 2× 0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC (brań, nie, bia, zie, róż, żół, cza, sza, cze, fio, sza-róż, cze-nie)
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Średnica zewnętrzna	8.3 mm ±5%
Numer kabla	385
Kolor (osłona)	szary
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Dane handlowe	
EAN	4048879057172
eClass	27062011
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	IT