




Abmessungen

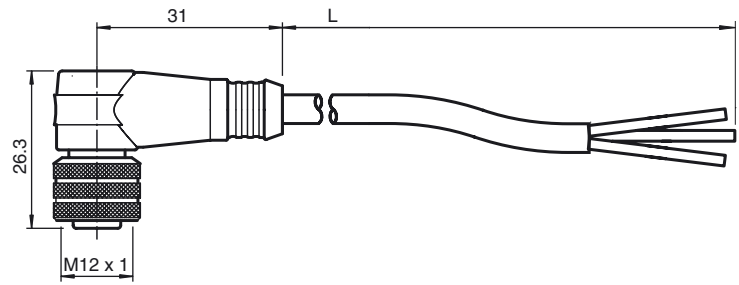

Bestellbezeichnung

V13-W-10M-PUR

Kabeldose, M12, 3-polig, PUR-Kabel

Merkmale

- Betriebsspannung AC / DC
- Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl 3

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B max. 250 V AC/DC
 Betriebsstrom I_B max. 4 A


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Kabel: -5 ... 90 °C (23 ... 194 °F)

Mechanische Daten

Schutzart IP67
 Material
 Griffkörper PUR, gelb
 Kabel PUR
 Überwurfmutter Messing, vernickelt
 Aderisolation PVC
 Kabel
 Manteldurchmesser \varnothing 5,3 mm
 Farbe schwarz
 Adern 3 x 0,34 mm²
 Länge L 10 m

Elektrischer Anschluss



1) GN/YE
 2) BU
 3) BN

Veröffentlichungsdatum: 2016-09-27 14:52 Ausgabedatum: 2016-09-27 041220_ger.xml