




Abmessungen

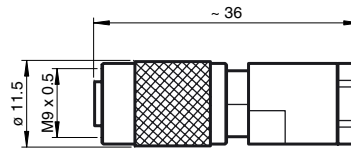

Bestellbezeichnung

V35-G

Kabeldose, M9, 5-polig, konfektionierbar

Merkmale

- Schraubverriegelung
- Schutzart IP67

Technische Daten

Allgemeine Daten

Polzahl	5
Anschluss 1	Buchse
Bauform 1	gerade
Gewinde 1	M9

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U_B	max. 125 V DC
Prüfspannung		> 1500 V _{eff} AC
Betriebsstrom		max. 3 A
Durchgangswiderstand		< 3 m Ω

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad	1

Mechanische Daten

Kontakt Elemente	gefederte Kontaktbuchsen
Schutzart	IP67
Anschluss	Anschlussquerschnitt: 0,25 mm ² Lötstife
Material	
Kontakte	CuSn
Kontaktoberfläche	Au
Griffkörper	PA 66 , schwarz
Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Kabel	
Manteldurchmesser	3,5 ... 5 mm
Masse	ca. 18 g

Elektrischer Anschluss

