


PSEN cs6.1 M12 1actuator

542183

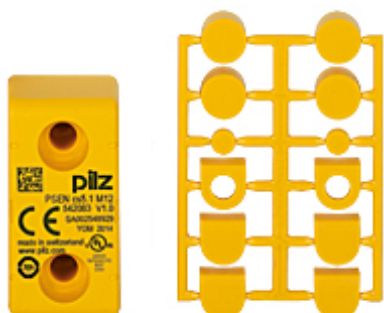

Aktuator RFID do wyłącznika bezpieczeństwa PSEN cs6.1, M12, IP67 , do wyłącznika z przyłączem M12, opakowanie jednostkowe = 1 szt.

Dane

Certyfikacja:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;ECOLAB
Zasada działania czujnika:	Transponder
Rodzaj kodowania:	W pełni kodowany
Stopień ochrony obudowy:	IP66;IP67
Kodowanie zgodnie z PN-EN ISO 14119:	hoch
Szerokość:	37.0 mm
Wysokość:	18.0 mm
Głębokość:	19.0 mm
Ciężar brutto:	20 g
Ciężar netto:	15 g
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C

Akcesoria opcjonalne




532110

PSEN Winkel / bracket



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



532111

PSEN mag/cs bracket straight